

smavit

LA ENERGÍA QUE TE ACOMPAÑA. CADA DÍA.

CATÁLOGO CALENTADORES DE AGUA



TECNOLOGÍA INTELIGENTE

DISEÑO ELEGANTE

BIENESTAR DIARIO





Jonio

Termo eléctrico mural de acumulación 10/15/30

- Elemento calefactor de acero inoxidable
- 10L disponible para instalación sobre y bajo el fregadero
- 15L disponible para instalación sobre y bajo el fregadero
- 30L disponible para instalación sobre el fregadero
- Revestimiento de plástico
- Depósito vitrificado
- Ajuste de temperatura
- LED indicador de encendido (integrado en el interruptor)



PROTECCIÓN DE PORCELANA VITRIFICADA

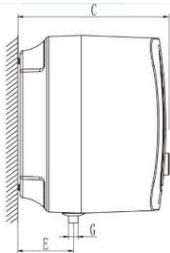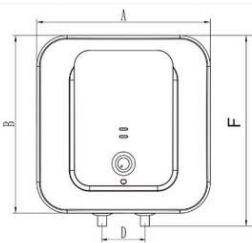

- Aislante sin CFC
- Depósito vitrificado
- Triple seguridad
- Ajuste de temperatura
- Ánodo de magnesio independiente

Modelo	Litros	Dimensiones (mm)							Watt	Presión de trabajo	Peso	Peso	Tiempo de calentamiento	Cant. por contenedor (40HQ)
		A	B	C	D	E	F	G						
SVK10	10	341	341	298	100	101	364	1/2"	1500	0,8	7,1	8,7	32	900
SVK10U	10	341	341	298	100	101	364	1/2"	1500	0,8	7,1	8,7	32	900
SVK15	15	366	366	311	100	118	389	1/2"	1500	0,8	7,9	9,8	43	840
SVK15U	15	366	366	311	100	118	389	1/2"	1500	0,8	7,9	9,8	43	840
SVK30	30	456	456	376	100	131	479	1/2"	1500	0,8	12,6	14,7	74	700

ADRIATICO

Termo eléctrico mural de acumulación 30/50/80/100

Clase C

Aislamiento de alta eficiencia


Indicador de carga LED

Resistencia de acero inoxidable

Conserva el calor

Termostato y seguridad independientes

PROTECCIÓN DE PORCELANA VITRIFICADA

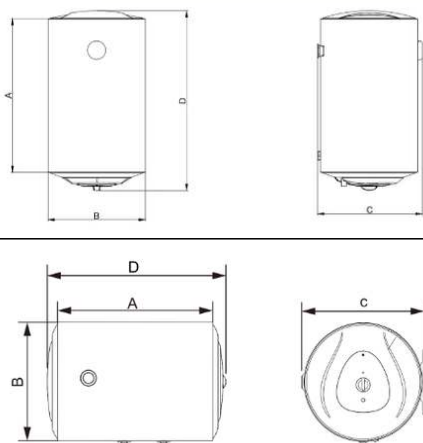

Brida de 5 pernos



Depósito de vitroporcelana



Ánodo de magnesio independiente



Ajuste de temperatura



Soporte universal



Indicador de carga



Aislante sin CFC


Modelo	Litros	Dimensiones (mm)				Potencia	Peso neto	Peso bruto	Tiempo de calentamiento	Cantidad por contenedor
		A	B	C	D					
SVB30E	30	431	380	398	502	1500W	12,7	14,3	72	600
SVB50E	50	475	450	468	560	1500W	15,5	17,5	120	480
SVB80E	80	700	450	468	785	1500W	23,5	25	192	360
SVB100E	100	850	450	468	935	1500W	28	31	240	250
SHB50E	50	475	450	468	560	1500W	15,5	17,5	120	480
SHB80E	80	700	450	468	785	1500W	23,5	25	192	360
SHB50SXE	50	475	450	468	560	1500W	15,5	17,5	120	480
SHB80SXE	80	700	450	468	785	1500W	23,5	25	192	360

MEDITERRANEO PLUS

Termo eléctrico mural de acumulación 50/80/100

- Clase C
- Aislamiento de alta eficiencia
- Indicador de carga LED
- Elemento calefactor de cobre de alta eficiencia
- Conserva el calor
- Termostato y seguridad independientes

PROTECCIÓN DE PORCELANA VITRIFICADA

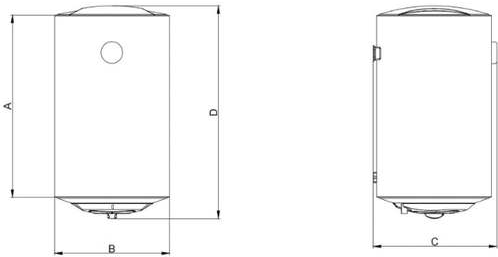

- Brida de 5 pernos
- Depósito de vitroporcelana
- Ánodo de magnesio independiente
- Ajuste de temperatura
- Soporte universal
- Indicador de carga
- Aislante sin CFC

Modelo	Litros	Dimensiones (mm)				Potencia	Peso neto	Peso bruto	Tiempo de calentamiento	Cantidad por contenedor
		A	B	C	D					
SVA50 PLUS	50	506	460	468	547	1500W	17	19,6	120	456
SVA80 PLUS	80	716	460	468	757	1500W	24	26	192	335
SVA100 PLUS	100	856	460	468	897	1500W	27,9	30,4	240	246

MEDITERRANEO PRO

Termo eléctrico mural de acumulación 30/50/80/100

Temporizador

Aislamiento de alta eficiencia

Indicador de carga LED

Resistencia de acero inoxidable

Pantalla digital


Termostato y seguridad independientes

5
AÑOS
GARANTÍA

CLASE
B



PROTECCIÓN DE PORCELANA VITRIFICADA

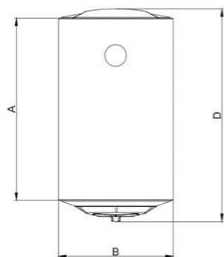

Brida de 5 pernos



Temporizador



Ánodo de magnesio independiente



Depósito de vitroporcelana



Soporte universal



Ajuste de temperatura



Aislante sin CFC



Indicador de carga

Modelo	Litros	Dimensiones (mm)				Potencia	Peso neto	Peso bruto	Tiempo de calentamiento	Cantidad por contenedor
		A	B	C	D					
SVA50 PRO	50	506	460	468	547	1500W	18,3	20,8	120	456
SVA80 PRO	80	716	460	468	757	1500W	24,9	27,8	192	335
SVA100 PRO	100	856	460	468	897	1500W	27,3	30,3	240	246


EVERFLOW

Termo eléctrico mural de acumulación 50/80/100

- Teclas táctiles
- Doble depósito y modelo delgado
- Temporizador
- Ahorro energético
- Triple potencia 800W / 1200W / 2000W
- Elemento calefactor de cobre de alta eficiencia
- Antilegionela
- Termostatos capilares de alta precisión
- Función ECO

PROTECCIÓN DE PORCELANA VITRIFICADA

FUNCIÓN SÚPER RÁPIDA
2000W

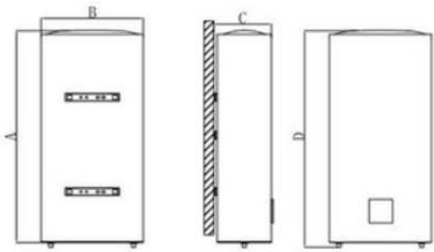

- Brida de 5 pernos
- Temporizador
- Ánodo de magnesio independiente
- Depósito de vitroporcelana
- Soporte universal
- Ajuste de temperatura
- Aislante sin CFC
- Indicador de carga

Modelo	Litros	Dimensiones (mm)				Potencia	Peso neto	Peso bruto	Tiempo de calentamiento	Cantidad por contenedor
		A	B	C	D					
EFW30	30	650	410	279	665	2000W	21,1	24,2	72	408
EFW50	50	713	520	339	728	2000W	26,9	29,9	120	272
EFW80	80	969	520	339	984	2000W	35,4	38,5	192	216

TIRRENO SFV

Termo eléctrico mural de acumulación 30/50/80/100

Depósito de vitroporcelana

Amplio ánodo de magnesio

Aislante sin CFC

Termómetro irrompible de ABS

Indicador de carga LED


Elemento calefactor de cobre de alta eficiencia

Termostato mecánico bipolar de doble seguridad

Sistema de bridas innovador

2
AÑOS
GARANTÍA

CLASE
C



Brida de
5 pernos



Ánodo de
magnesio
independiente



Depósito de
vitroporcelana



Soporte
universal



Ajuste de
temperatura



Aislante
sin CFC



Indicador
de carga

Modelo	Litros	Dimensiones (mm)				Potencia	Peso neto	Peso bruto	Tiempo de calentamiento	Cantidad por contenedor
		A	B	C	D					
SFV30	30	465	446,2	466,2	-	1200W	13,5	15,5	1h 34 min	625
SFV50	50	569	446,2	466,2	-	1500W	17	19,4	2h 5 min	500
SFV80	80	806	446,2	466,2	-	1500W	22	24,97	3h 15 min	360
SFV100	100	964	446,2	466,2	-	2000W	26,5	29	2h 56 min	250

TIRRENO SFH

Termo eléctrico mural de acumulación 50/80/100

Depósito de vitroporcelana

Amplio ánodo de magnesio

Aislante sin CFC

Termómetro irrompible de ABS

Indicador de carga LED



Elemento calefactor de cobre de alta eficiencia

Termostato mecánico bipolar de doble seguridad

Sistema de bridas innovador



PROTECCIÓN DE PORCELANA VITRIFICADA



Brida de 5 pernos



Ánodo de magnesio independiente



Depósito de vitroporcelana



Soporte universal



Ajuste de temperatura



Aislante sin CFC



Indicador de carga

Modelo	Litros	Dimensiones (mm)				Potencia	Peso neto	Peso bruto	Tiempo de calentamiento	Cantidad por contenedor
		A	B	C	D					
SFH50	50	569	446,2	466,2	-	1500W	17	19,34	2h 5 min	500
SFH80	80	806	446,2	466,2	-	1500W	22	24,97	3h 15 min	360
SFH50SX	50	569	446,2	466,2	-	1500W	17	19,34	2h 5 min	500
SFH80SX	80	806	446,2	466,2	-	1500W	22	24,97	3h 15 min	360

TIRRENO SEV

Termo eléctrico mural de acumulación 30/50/80/100

Depósito de vitroporcelana

Amplio ánodo de magnesio

Aislante sin CFC

Termómetro irrompible de ABS

Indicador de carga LED

Elemento calefactor de cobre de alta eficiencia


Termostato mecánico bipolar de doble seguridad

2
AÑOS
GARANTÍA

CLASE
C



PROTECCIÓN DE PORCELANA VITRIFICADA

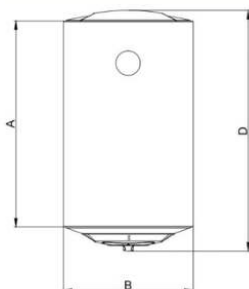

Brida roscada



Ánodo de magnesio independiente



Depósito vitrificado



Triple seguridad



Ajuste de temperatura



Soporte universal



Indicador de carga

Modelo	Litros	Dimensiones (mm)				Potencia	Peso neto	Peso bruto	Tiempo de calentamiento	Cantidad por contenedor
		A	B	C	D					
SEV30	30	465	446,2	466,2	-	1200W	13,5	15,5	1h 34 min	625
SEV50	50	569	446,2	466,2	-	1500W	17	19,4	2h 5 min	500
SEV80	80	806	446,2	466,2	-	1500W	22	24,97	3h 15 min	360
SEV100	100	964	446,2	466,2	-	2000W	26,5	29	2h 56 min	250

TIRRENO SEV

BRIDA CON CASQUILLO

Elemento de calentamiento



Es la fuente de calor principal, que convierte la electricidad en calor para el agua. Vela utiliza elementos calefactores de fabricación italiana, reconocidos a nivel mundial por su cantidad y fiabilidad.

Aislantes dieléctricos (Opcional)

Instalados en las partes externas de las tuberías de agua caliente y fría, estos dispositivos protegen el calentador de los iones positivos, garantizando una duración más larga y segura.



Termostato

Dentro de cada calentador Vela hay un doble termostato de seguridad regulable, de fabricación italiana, que controla la temperatura del agua y evita de forma segura el sobrecalentamiento.

Termómetro

En el frontal hay un termómetro que sirve para supervisar la temperatura del agua, permitiendo comprobar el correcto funcionamiento y regular el calor de forma segura y eficiente.



Válvula de seguridad

El componente es de fabricación italiana y se utiliza como dispositivo antidrenaje, descargando de forma segura cualquier presión excesiva superior a 8 bar.

Brida con Casquillo

Todos los elementos eléctricos están instalados de forma segura dentro de la brida de latón, asegurando su estabilidad.





Rigel Enterprise s.r.l.

Via Montefiorino, 4 – 05018 Orvieto (TR) - ITALY

Tel: +39.375.6320670 - P.IVA/VAT : 01620020550 - info@rigel-enterprise.com