

# ***smavIt***

L'ÉNERGIE QUI VOUS ACCOMPAGNE. CHAQUE JOUR.

## CATALOGUE CHAUFFE-EAU



TECHNOLOGIE INTELLIGENTE

DESIGN ÉLÉGANT

BIEN-ÊTRE QUOTIDIEN




# Jonio

Chauffe-eau électrique mural à accumulation 10/15/30

- Élément chauffant en acier inox
- 10L disponible pour installation au-dessus et sous l'évier
- 15L disponible pour installation au-dessus et sous l'évier
- 30L disponible pour installation au-dessus de l'évier
- Revêtement en plastique
- Réservoir vitrifié
- Réglage de la température
- Voyant LED de marche (intégré à l'interrupteur)



PROTECTION EN ÉMAIL VITRIFIÉ

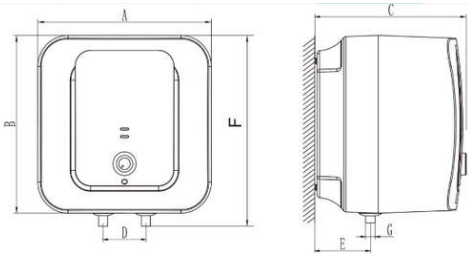

Isolation sans CFC



Triple sécurité



Anode magnésium indépendante



Réservoir vitrifié



Réglage de la température

| Modèle | Litres | Dimensions (mm) |     |     |     |     |     |      | Watt | Pression de service | Poids | Poids | Temps de chauffe | Qté par conteneur (40HQ) |
|--------|--------|-----------------|-----|-----|-----|-----|-----|------|------|---------------------|-------|-------|------------------|--------------------------|
|        |        | A               | B   | C   | D   | E   | F   | G    |      |                     |       |       |                  |                          |
| SVK10  | 10     | 341             | 341 | 298 | 100 | 101 | 364 | 1/2" | 1500 | 0,8                 | 7,1   | 8,7   | 32               | 900                      |
| SVK10U | 10     | 341             | 341 | 298 | 100 | 101 | 364 | 1/2" | 1500 | 0,8                 | 7,1   | 8,7   | 32               | 900                      |
| SVK15  | 15     | 366             | 366 | 311 | 100 | 118 | 389 | 1/2" | 1500 | 0,8                 | 7,9   | 9,8   | 43               | 840                      |
| SVK15U | 15     | 366             | 366 | 311 | 100 | 118 | 389 | 1/2" | 1500 | 0,8                 | 7,9   | 9,8   | 43               | 840                      |
| SVK30  | 30     | 456             | 456 | 376 | 100 | 131 | 479 | 1/2" | 1500 | 0,8                 | 12,6  | 14,7  | 74               | 700                      |

# ADRIATICO

Chauffe-eau électrique mural à accumulation 30/50/80/100

**Classe C**

**Isolation haute efficacité**


**Indicateur de charge à LED**

**Résistance en acier inox**

**Conserve la chaleur**

**Thermostat et sécurité indépendants**

**PROTECTION EN ÉMAIL VITRIFIÉ**

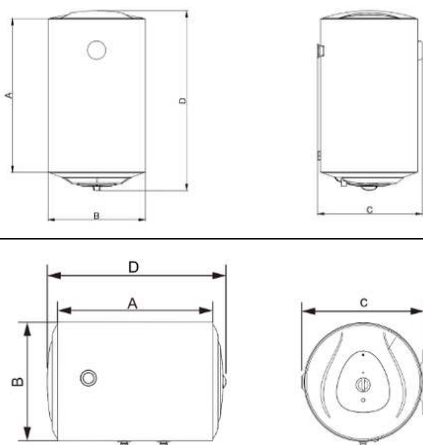

Bride à 5 boulons



Réservoir émaillé



Anode magnésium indépendante



Réglage de la température



Étrier universel



Indicateur de charge



Isolation sans CFC

| Modèle   | Litres | Dimensions (mm) |     |     |     | Puissance | Poids net | Poids brut | Temps de chauffe | Quantité par conteneur |
|----------|--------|-----------------|-----|-----|-----|-----------|-----------|------------|------------------|------------------------|
|          |        | A               | B   | C   | D   |           |           |            |                  |                        |
| SVB30E   | 30     | 431             | 380 | 398 | 502 | 1500W     | 12,7      | 14,3       | 72               | 600                    |
| SVB50E   | 50     | 475             | 450 | 468 | 560 | 1500W     | 15,5      | 17,5       | 120              | 480                    |
| SVB80E   | 80     | 700             | 450 | 468 | 785 | 1500W     | 23,5      | 25         | 192              | 360                    |
| SVB100E  | 100    | 850             | 450 | 468 | 935 | 1500W     | 28        | 31         | 240              | 250                    |
| SHB50E   | 50     | 475             | 450 | 468 | 560 | 1500W     | 15,5      | 17,5       | 120              | 480                    |
| SHB80E   | 80     | 700             | 450 | 468 | 785 | 1500W     | 23,5      | 25         | 192              | 360                    |
| SHB50SXE | 50     | 475             | 450 | 468 | 560 | 1500W     | 15,5      | 17,5       | 120              | 480                    |
| SHB80SXE | 80     | 700             | 450 | 468 | 785 | 1500W     | 23,5      | 25         | 192              | 360                    |

# MEDITERRANEO PLUS

Chauffe-eau électrique mural à accumulation 50/80/100

**Classe C**

**Isolation haute efficacité**


**Indicateur de charge à LED**

**Élément chauffant en cuivre haute efficacité**

**Conserve la chaleur**

**Thermostat et sécurité indépendants**

**PROTECTION EN ÉMAIL VITRIFIÉ**



Bride à 5 boulons



Réservoir émaillé



Anode magnésium indépendante



Réglage de la température



Étrier universel



Indicateur de charge



Isolation sans CFC

| Modèle      | Litres | Dimensions (mm) |     |     |     | Puissance | Poids net | Poids brut | Temps de chauffe | Quantité par conteneur |
|-------------|--------|-----------------|-----|-----|-----|-----------|-----------|------------|------------------|------------------------|
|             |        | A               | B   | C   | D   |           |           |            |                  |                        |
| SVA50 PLUS  | 50     | 506             | 460 | 468 | 547 | 1500W     | 17        | 19,6       | 120              | 456                    |
| SVA80 PLUS  | 80     | 716             | 460 | 468 | 757 | 1500W     | 24        | 26         | 192              | 335                    |
| SVA100 PLUS | 100    | 856             | 460 | 468 | 897 | 1500W     | 27,9      | 30,4       | 240              | 246                    |

# MEDITERRANEO PRO

Chauffe-eau électrique mural à accumulation 30/50/80/100

**Minuterie**

**Isolation haute efficacité**

**Indicateur de charge à LED**

**Résistance en acier inox**

**Écran numérique**


**Thermostat et sécurité indépendants**

**5**  
ANS  
GARANTIE

**CLASSE**  
**B**



**PROTECTION EN ÉMAIL VITRIFIÉ**



Bride à 5 boulons



Minuterie



Anode magnésium indépendante



Réservoir émaillé



Étrier universel



Réglage de la température



Isolation sans CFC



Indicateur de charge

| Modèle     | Litres | Dimensions (mm) |     |     |     | Puissance | Poids net | Poids brut | Temps de chauffe | Quantité par conteneur |
|------------|--------|-----------------|-----|-----|-----|-----------|-----------|------------|------------------|------------------------|
|            |        | A               | B   | C   | D   |           |           |            |                  |                        |
| SVA50 PRO  | 50     | 506             | 460 | 468 | 547 | 1500W     | 18,3      | 20,8       | 120              | 456                    |
| SVA80 PRO  | 80     | 716             | 460 | 468 | 757 | 1500W     | 24,9      | 27,8       | 192              | 335                    |
| SVA100 PRO | 100    | 856             | 460 | 468 | 897 | 1500W     | 27,3      | 30,3       | 240              | 246                    |

# EVERFLOW

Chauffe-eau électrique mural à accumulation 50/80/100

**Touches tactiles**

**Double réservoir et modèle fin**

**Minuterie**

**Économie d'énergie**

**Triple puissance 800W / 1200W / 2000W**

**Élément chauffant en cuivre haute efficacité**

**Anti-légionelle**

**Thermostats capillaires haute précision**


**Fonction ECO**

**PROTECTION EN ÉMAIL VITRIFIÉ**

**FONCTION SUPER RAPIDE  
2000W**

**5**  
ANS  
GARANTIE

**CLASSE  
B**

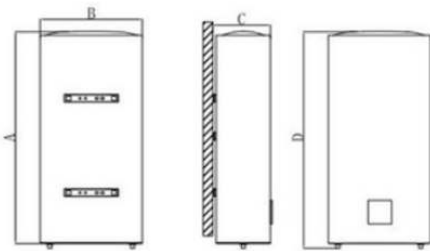

Bride à  
5 boulons



Minuterie



Anode  
magnésium  
indépendante



Réservoir  
émailé



Étrier  
universel



Réglage de la  
température



Isolation  
sans CFC



Indicateur  
de charge

| Modèle | Litres | Dimensions (mm) |     |     |     | Puissance | Poids<br>net | Poids<br>brut | Temps<br>de chauffe | Quantité<br>par conteneur |
|--------|--------|-----------------|-----|-----|-----|-----------|--------------|---------------|---------------------|---------------------------|
|        |        | A               | B   | C   | D   |           |              |               |                     |                           |
| EFW30  | 30     | 650             | 410 | 279 | 665 | 2000W     | 21,1         | 24,2          | 72                  | 408                       |
| EFW50  | 50     | 713             | 520 | 339 | 728 | 2000W     | 26,9         | 29,9          | 120                 | 272                       |
| EFW80  | 80     | 969             | 520 | 339 | 984 | 2000W     | 35,4         | 38,5          | 192                 | 216                       |


# TIRRENO SFV

Chauffe-eau électrique mural à accumulation 30/50/80/100

**Réservoir émaillé**  
**Grande anode au magnésium**  
**Isolation sans CFC**  
**Thermomètre ABS incassable**  
**Indicateur de charge à LED**  
**Élément chauffant en cuivre haute efficacité**  
**Thermostat mécanique bipolaire à double sécurité**  
**Système de bride innovant**

**2**  
ANS  
GARANTIE

**CLASSE**  
**C**



Bride à 5 boulons



Anode magnésium indépendante



Réservoir émaillé



Étrier universel



Réglage de la température



Isolation sans CFC



Indicateur de charge

| Modèle | Litres | Dimensions (mm) |       |       |   | Puissance | Poids net | Poids brut | Temps de chauffe | Quantité par conteneur |
|--------|--------|-----------------|-------|-------|---|-----------|-----------|------------|------------------|------------------------|
|        |        | A               | B     | C     | D |           |           |            |                  |                        |
| SFV30  | 30     | 465             | 446,2 | 466,2 | - | 1200W     | 13,5      | 15,5       | 1h 34 min        | 625                    |
| SFV50  | 50     | 569             | 446,2 | 466,2 | - | 1500W     | 17        | 19,4       | 2h 5 min         | 500                    |
| SFV80  | 80     | 806             | 446,2 | 466,2 | - | 1500W     | 22        | 24,97      | 3h 15 min        | 360                    |
| SFV100 | 100    | 964             | 446,2 | 466,2 | - | 2000W     | 26,5      | 29         | 2h 56 min        | 250                    |



# TIRRENO SFH

Chauffe-eau électrique mural à accumulation 50/80/100

**Réservoir émaillé**

**Grande anode au magnésium**

**Isolation sans CFC**

**Thermomètre ABS incassable**

**Indicateur de charge à LED**



**Élément chauffant en cuivre haute efficacité**

**Thermostat mécanique bipolaire à double sécurité**

**Système de bride innovant**



**PROTECTION EN ÉMAIL VITRIFIÉ**



Bride à 5 boulons



Anode magnésium indépendante



Réservoir émaillé



Étrier universel



Réglage de la température



Isolation sans CFC



Indicateur de charge

| Modèle  | Litres | Dimensions (mm) |       |       |   | Puissance | Poids net | Poids brut | Temps de chauffe | Quantité par conteneur |
|---------|--------|-----------------|-------|-------|---|-----------|-----------|------------|------------------|------------------------|
|         |        | A               | B     | C     | D |           |           |            |                  |                        |
| SFH50   | 50     | 569             | 446,2 | 466,2 | - | 1500W     | 17        | 19,34      | 2h 5 min         | 500                    |
| SFH80   | 80     | 806             | 446,2 | 466,2 | - | 1500W     | 22        | 24,97      | 3h 15 min        | 360                    |
| SFH50SX | 50     | 569             | 446,2 | 466,2 | - | 1500W     | 17        | 19,34      | 2h 5 min         | 500                    |
| SFH80SX | 80     | 806             | 446,2 | 466,2 | - | 1500W     | 22        | 24,97      | 3h 15 min        | 360                    |

# TIRRENO SEV

Chauffe-eau électrique mural à accumulation 30/50/80/100

Réservoir émaillé

Grande anode au magnésium

Isolation sans CFC

Thermomètre ABS incassable

Indicateur de charge à LED

Élément chauffant en cuivre haute efficacité


Thermostat mécanique bipolaire à double sécurité

2  
ANS  
GARANTIE

CLASSE  
C



PROTECTION EN ÉMAIL VITRIFIÉ



Bride  
à vis



Anode  
magnésium  
indépendante



Réservoir  
vitrifié



Triple  
sécurité



Réglage de la  
température



Étrier  
universel



Indicateur  
de charge

| Modèle | Litres | Dimensions (mm) |       |       |   | Puissance | Poids net | Poids brut | Temps de chauffe | Quantité par conteneur |
|--------|--------|-----------------|-------|-------|---|-----------|-----------|------------|------------------|------------------------|
|        |        | A               | B     | C     | D |           |           |            |                  |                        |
| SEV30  | 30     | 465             | 446,2 | 466,2 | - | 1200W     | 13,5      | 15,5       | 1h 34 min        | 625                    |
| SEV50  | 50     | 569             | 446,2 | 466,2 | - | 1500W     | 17        | 19,4       | 2h 5 min         | 500                    |
| SEV80  | 80     | 806             | 446,2 | 466,2 | - | 1500W     | 22        | 24,97      | 3h 15 min        | 360                    |
| SEV100 | 100    | 964             | 446,2 | 466,2 | - | 2000W     | 26,5      | 29         | 2h 56 min        | 250                    |

# TIRRENO SEV

## BRIDE À COLLERETTE

### Élément de chauffe



C'est la source de chaleur principale, qui convertit l'électricité en chaleur pour l'eau. Vela utilise des éléments chauffants de fabrication italienne, reconnus dans le monde entier pour leur quantité et leur fiabilité.

### Raccords diélectriques (En option)

Installés sur les parties externes des tuyauteries d'eau chaude et froide, ces dispositifs protègent le chauffe-eau des ions positifs, garantissant une durée de vie plus longue et plus sûre.



### Thermostat

À l'intérieur de chaque chauffe-eau Vela se trouve un double thermostat de sécurité réglable, de fabrication italienne, qui contrôle la température de l'eau et évite en toute sécurité la surchauffe.

### Thermomètre

Un thermomètre installé à l'avant permet de surveiller la température de l'eau, de contrôler le bon fonctionnement et de régler la chaleur de manière sûre et efficace.



### Soupape de sécurité

Ce composant est de fabrication italienne et sert de dispositif anti-vidange, évacuant en toute sécurité toute pression excessive supérieure à 8 bars.

### Bride à Colletterte

Tous les éléments électriques sont installés en toute sécurité à l'intérieur de la bride en laiton, assurant leur stabilité.





## **Rigel Enterprise s.r.l.**

Via Montefiorino, 4 – 05018 Orvieto (TR) - ITALY

Tel: +39.375.6320670 - P.IVA/VAT : 01620020550 - [info@rigel-enterprise.com](mailto:info@rigel-enterprise.com)