

smavIt

L'ENERGIA CHE TI ACCOMPAGNA. OGNI GIORNO.

CATALOGO **SCALDABAGNI**



TECNOLOGIA INTELLIGENTE

DESIGN ELEGANTE

BENESSERE QUOTIDIANO




Jonio

Scaldabagno elettrico murale ad accumulo 10/15/30

- Elemento riscaldante in acciaio inox
- 10L disponibile per installazione, sopra e sotto lavello
- 15L disponibile per installazione, sopra e sotto lavello
- 30L disponibile per installazione sopra lavello
- Rivestimento in plastica
- Serbatoio vetrificato
- Impostazione temperatura
- LED indicatore di accensione (integrato con interruttore)



PROTEZIONE IN VETRO PORCELLANATO

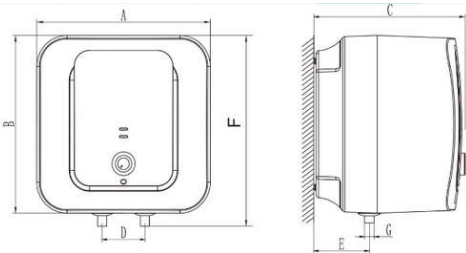

- Isolante senza CFC
- Serbatoio vetrificato
- Tripla sicurezza
- Regolazione della temperatura
- Anodo di magnesio indipendente

Modello	Litri	Dimensioni (mm)							Watt	Pressione esercitata	Peso	Peso	Tempo di riscaldamento	QTY per container (40HQ)
		A	B	C	D	E	F	G						
SVK10	10	341	341	298	100	101	364	1/2"	1500	0,8	7,1	8,7	32	900
SVK10U	10	341	341	298	100	101	364	1/2"	1500	0,8	7,1	8,7	32	900
SVK15	15	366	366	311	100	118	389	1/2"	1500	0,8	7,9	9,8	43	840
SVK15U	15	366	366	311	100	118	389	1/2"	1500	0,8	7,9	9,8	43	840
SVK30	30	456	456	376	100	131	479	1/2"	1500	0,8	12,6	14,7	74	700

ADRIATICO

Scaldabagno elettrico murale ad accumulo 30/50/80/100

Classe C

Isolante alta efficienza



Indicatore di carica a LED

Resistenza in acciaio inox

Mantiene il calore

Termostato e sicurezza indipendente

PROTEZIONE IN VETRO PORCELLANATO

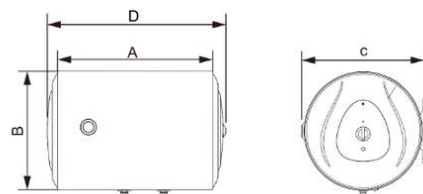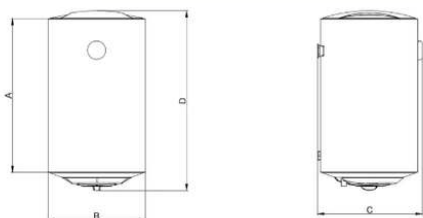

Flangia a 5 bulloni



Serbatoio vetro porcellanato



Anodo di magnesio indipendente



Regolazione della temperatura



Staffa universale



Indicatore di carica



Isolante senza CFC

Modello	Litri	Dimensioni (mm)				Potenza	Peso netto	Peso lordo	Tempo di riscaldamento	Quantità per container
		A	B	C	D					
SVB30E	30	431	380	398	502	1500W	12,7	14,3	72	600
SVB50E	50	475	450	468	560	1500W	15,5	17,5	120	480
SVB80E	80	700	450	468	785	1500W	23,5	25	192	360
SVB100E	100	850	450	468	935	1500W	28	31	240	250
SHB50E	50	475	450	468	560	1500W	15,5	17,5	120	480
SHB80E	80	700	450	468	785	1500W	23,5	25	192	360
SHB50SXE	50	475	450	468	560	1500W	15,5	17,5	120	480
SHB80SXE	80	700	450	468	785	1500W	23,5	25	192	360

MEDITERRANEO PLUS

Scaldabagno elettrico murale ad accumulo 50/80/100

Classe C

Isolante alta efficienza



Indicatore di carica a LED

Elemento riscaldante in rame ad alta efficienza

Mantiene il calore

Termostato e sicurezza indipendente

PROTEZIONE IN VETRO PORCELLANATO



Flangia a 5 bulloni



Serbatoio vetro porcellanato



Anodo di magnesio indipendente



Regolazione della temperatura



Staffa universale



Indicatore di carica



Isolante senza CFC

Modello	Litri	Dimensioni (mm)				Potenza	Peso netto	Peso lordo	Tempo di riscaldamento	Quantità per container
		A	B	C	D					
SVA50 PLUS	50	506	460	468	547	1500W	17	19,6	120	456
SVA80 PLUS	80	716	460	468	757	1500W	24	26	192	335
SVA100 PLUS	100	856	460	468	897	1500W	27,9	30,4	240	246

FLANGIA A 5 BULLONI

MEDITERRANEO PRO

Scaldabagno elettrico murale ad accumulò 30/50/80/100

Timer

Isolante alta efficienza

Indicatore di carica a LED


Resistenza in acciaio inox

Display digitale

Termostato e sicurezza indipendente

5
ANNI
GARANZIA

CLASSE
B



Flangia a 5 bulloni



Timer



Anodo di magnesio indipendente



Serbatoio vetro porcellanato



Staffa universale



Regolazione della temperatura



Isolante senza CFC



Indicatore di carica

Modello	Litri	Dimensioni (mm)				Potenza	Peso netto	Peso lordo	Tempo di riscaldamento	Quantità per container
		A	B	C	D					
SVA50 PRO	50	506	460	468	547	1500W	18,3	20,8	120	456
SVA80 PRO	80	716	460	468	757	1500W	24,9	27,8	192	335
SVA100 PRO	100	856	460	468	897	1500W	27,3	30,3	240	246

EVERFLOW

Scaldabagno elettrico murale ad accumulo 50/80/100

Tasti touch

Doppio serbatoio e modello sottile

Timer

Risparmio energetico

Tripla potenza 800W / 1200W / 2000W

Elemento riscaldante in rame ad alta efficienza

Antilegionella

Termostati capillare ad alta precisione

Funzione ECO


5
ANNI
GARANZIA

CLASSE
B



PROTEZIONE IN VETRO PORCELLANATO

FUNZIONE SUPER VELOCE
2000W

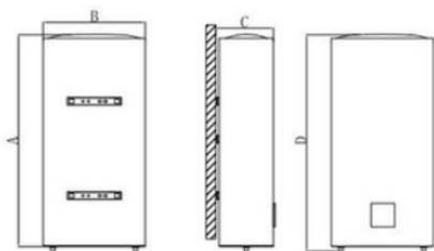

Flangia a
5 bulloni



Timer



Anodo di
magnesio
indipendente



Serbatoio vetro
porcellanato



Stoffa
universale



Regolazione della
temperatura



Isolante
senza CFC



Indicatore
di carica

Modello	Litri	Dimensioni (mm)				Potenza	Peso netto	Peso lordo	Tempo di riscaldamento	Quantità per container
		A	B	C	D					
EFW30	30	650	410	279	665	2000W	21,1	24,2	72	408
EFW50	50	713	520	339	728	2000W	26,9	29,9	120	272
EFW80	80	969	520	339	984	2000W	35,4	38,5	192	216

FLANGIA A 5 BULLONI

TIRRENO SFV

Scaldabagno elettrico murale ad accumulazione 30/50/80/100

Serbatoio vetro porcellanato

Ampio anodo di magnesio

Isolante senza CFC

Termometro infrangibile in ABS

Indicatore di carica a LED


Elemento riscaldante in rame ad alta efficienza

Termostato meccanico bipolare a doppia sicurezza

Sistema di flange innovativo

2
ANNI
GARANZIA

CLASSE
C



Flangia a 5 bulloni



Anodo di magnesio indipendente



Serbatoio vetro porcellanato



Staffa universale



Regolazione della temperatura



Isolante senza CFC



Indicatore di carica

Modello	Litri	Dimensioni (mm)				Potenza	Peso netto	Peso lordo	Tempo di riscaldamento	Quantità per container
		A	B	C	D					
SFV30	30	465	446,2	466,2	-	1200W	13,5	15,5	1h 34 min	625
SFV50	50	569	446,2	466,2	-	1500W	17	19,4	2h 5 min	500
SFV80	80	806	446,2	466,2	-	1500W	22	24,97	3h 15 min	360
SFV100	100	964	446,2	466,2	-	2000W	26,5	29	2h 56 min	250

TIRRENO SFH

Scaldabagno elettrico murale ad accumulo 50/80/100

Serbatoio vetro porcellanato

Ampio anodo di magnesio

Isolante senza CFC

Termometro infrangibile in ABS

Indicatore di carica a LED

Elemento riscaldante in rame ad alta efficienza



Termostato meccanico bipolare a doppia sicurezza

Sistema di flange innovativo



FLANGIA A 5 BULLONI

PROTEZIONE IN VETRO PORCELLANATO



Flangia a 5 bulloni



Anodo di magnesio indipendente



Serbatoio vetro porcellanato



Staffa universale



Regolazione della temperatura



Isolante senza CFC



Indicatore di carica

Modello	Litri	Dimensioni (mm)				Potenza	Peso netto	Peso lordo	Tempo di riscaldamento	Quantità per container
		A	B	C	D					
SFH50	50	569	446,2	466,2	-	1500W	17	19,34	2h 5 min	500
SFH80	80	806	446,2	466,2	-	1500W	22	24,97	3h 15 min	360
SFH50SX	50	569	446,2	466,2	-	1500W	17	19,34	2h 5 min	500
SFH80SX	80	806	446,2	466,2	-	1500W	22	24,97	3h 15 min	360

TIRRENO SEV

Scaldabagno elettrico murale ad accumulazione 30/50/80/100

Serbatoio vetro porcellanato

Ampio anodo di magnesio

Isolante senza CFC

Termometro infrangibile in ABS

Indicatore di carica a LED

Elemento riscaldante in rame ad alta efficienza


Termostato meccanico bipolare a doppia sicurezza

2
ANNI
GARANZIA

CLASSE
C



PROTEZIONE IN VETRO PORCELLANATO



Flangia a vite



Anodo di magnesio indipendente



Serbatoio vetrato



Tripla sicurezza



Regolazione della temperatura



Staffa universale



Indicatore di carica

Modello	Litri	Dimensioni (mm)				Potenza	Peso netto	Peso lordo	Tempo di riscaldamento	Quantità per container
		A	B	C	D					
SEV30	30	465	446,2	466,2	-	1200W	13,5	15,5	1h 34 min	625
SEV50	50	569	446,2	466,2	-	1500W	17	19,4	2h 5 min	500
SEV80	80	806	446,2	466,2	-	1500W	22	24,97	3h 15 min	360
SEV100	100	964	446,2	466,2	-	2000W	26,5	29	2h 56 min	250

TIRRENO SEV

FLANGIA A GHIERA

Elemento di riscaldamento



È la fonte di calore principale, che converte l'elettricità in calore per l'acqua. Vela utilizza elementi riscaldanti di produzione italiana, riconosciuti a livello mondiale per la loro quantità e affidabilità.

Impianti dielettrici (Opzionali)

Installate sulle parti esterne delle tubature dell'acqua calda e fredda, questi dispositivi proteggono il riscaldatore degli ioni positivi, garantendone una durata più lunga e sicura.



Termostato

All'interno di ogni riscaldatore Vela è presente un doppio termostato di sicurezza regolabile, di fabbricazione italiana, che controlla la temperatura dell'acqua ed evita in maniera sicura il surriscaldamento.

Termometro

Installato frontalmente vi è un termometro che serve a monitorare la temperatura dell'acqua, permettendo di controllare il corretto funzionamento e regolare il calore in modo sicuro ed efficiente.



Valvola di sicurezza

Il componente è di fabbricazione italiana ed è utilizzato come dispositivo anti-drenaggio, scaricando in modo sicuro qualsiasi pressione eccessiva superiore a 8 bar.

Flangia a Ghiera

Tutti gli elementi elettrici sono installati in modo sicuro all'interno della flangia in ottone, assicurandone la stabilità.





Rigel Enterprise s.r.l.

Via Montefiorino, 4 – 05018 Orvieto (TR) - ITALY

Tel: +39.375.6320670 - P.IVA/VAT : 01620020550 - info@rigel-enterprise.com